

Gamme frigoristes



ISO 9002

DESIGNATION PRODUIT	DIN 8513	INTERVALLE de FUSION	COMPOSANTS %
---------------------	----------	----------------------	--------------

Alliages au Phosphore pour métaux cuivreux	Plage d'activité	Ag	Cu	P
--	------------------	----	----	---

101 L-Ag1P (Compromis économique et technique)	690 - 820	1	92,5	6,5
102 L-Ag2P (Le plus plébiscité dans l'industrie du froid)	645 - 820	2	91,3	6,7
105 L-Ag5P (testée He) (Avec argent pour travaux répétitifs dans l'industrie du froid, bonne fluidité)	630 - 770	5	88,8	6,2
115 L-Ag15P	650 - 790	15	80,2	4,8

Alliages basse température avec cadmium	Plage d'activité	Ag	Cu	Zn	Cd
---	------------------	----	----	----	----

1540 L-Ag40Cd basse température, travaux délicats.	595 - 630	40	19	21	20
1535 L-Ag34Cd compromis technique et économique	610 - 700	35	26	21	18
1530 L-Ag30Cd bon comportement en position	607 - 685	30	27	21	22

DES ALLIAGES EXISTENT AVEC ENROBAGE DE FLUX . VOIR DOCUMENTATION « ENROBAGE »
Ajouter un E en fin de désignation enrobage fin flexible et sans odeurs)

Alliages basse température sans cadmium	Plage d'activité	Ag	Cu	Zn	Sn
---	------------------	----	----	----	----

556Sn L-Ag55Sn Recommandé sur Inox	620 - 655	56	22	17	5
545Sn L-Ag45Sn* Alliage fluide	640 - 680	45	27,5	25,5	2
540Sn L-Ag40Sn (testée He)	650 - 710	40	30	28	2
534Sn L-Ag34Sn Excellent comportement toutes positions	630 - 730	34	36	27	3
532Sn Compromis économique et technique	660 - 740	32	35	30,5	2,5

DES ALLIAGES EXISTENT AVEC ENROBAGE DE FLUX . VOIR DOCUMENTATION « ENROBAGE »
Ajouter un E en fin de désignation enrobage fin flexible et sans odeurs)(Sauf 532Sn)

A.I se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
L'utilisation de ces données dans des cas particuliers ou d'utilisation spécifique nécessite notre engagement par écrit.



8 bis rue Gutenberg
ZI la marinière
91070 Bondoufle
France

Tel : 33(0)1 69 11 50 50
Fax: 33(0)1 69 11 50 51
Email : Alliances@aol.com
Site Web : www.brasage.com

Accessoires gamme frigoristes


Electrodes



Electrodes de soudage à l'arc
Toutes positions
Ø 2,5 x 350 étui de env 5 kgs
Ø 3,2 x 350 étui de env 5 kgs
Ø 4 x 450 étui de env 5 kgs
Personnalisable à votre marque

Oxyflam

Bouteilles de Gaz Air liquide
1000 litres Oxygène
et 800 litres Acétylène
Chariot sur roulettes
Avec équipement brasage complet
Ensemble monté prêt à l'emploi
(Mano à fixer sur bouteilles)

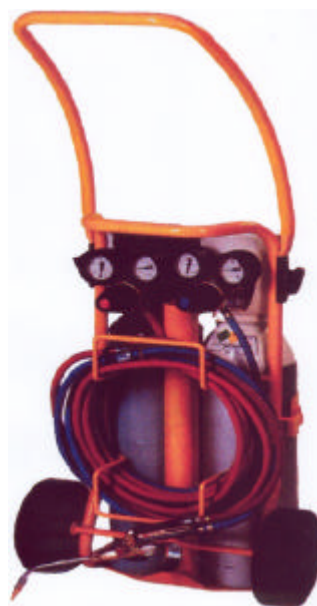

Non-contractuel

Ecran thermique



Pack de 3 Boucliers
Dimensions :
Ne dégage ni odeurs, ni fumées.
Résiste à 3000°C
Sans amiante
Sans fibre céramique
Personnalisable à votre marque

Equipement de brasage

1 manomètre détenteur oxygène
1 manomètre détenteur acétylène.
1 chalumeau soudeur N°0 lance démontable et son étoile.
1 jeu d'anti-retour.
2 x 6 mètres de tuyaux.
1 paire de lunettes.
1 allume Gaz.
(Notice d'utilisation)



	Étui de 1 kg	Étui de 2 kg	Étui de 5kg	Étui de 10 kg
102	X		X	X
105	X		X	X
115	X		X	X
534Sn E	X	X		X
1530 E	X	X		X
1535	X		X	X
1535 E	X	X		X
1540	X		X	X
1540E	X	X		X
540 Sn	X		X	X
540 Sn E	X	X		X

Conditionnements